Eco & Smart エコ&スマート

ハイブレックシリーズ
ATEX HYBLEC SERIES

atex

業界初
2モータアシスト駆動

AssiLi
電動アシストリフタ アシリ

AssiCa
電動アシストカート アシカ

アシスト体感・初めての感覚！

ATEX products line up

ハイブレックシリーズ
ATEX HYBLEC SERIES

新感覚の操作性　軽快・コンパクト　安心・安全　パワフル&クリーン

- 手押し感覚で重い荷物も軽く運搬
- 手を離せば自動的にブレーキがかかり安全
- 2モータアシスト駆動 業界初! で小回り性抜群
- メンテナンスフリーのブラシレスモータを採用
- 家庭用100V電源から、楽々充電

安心・安全、ワークスタイルを変える環境配慮型のマシンです。

AssiLi

電動アシストリフタ アシリ

業界初！手押し感覚で操作できる「電動アシスト機能」。

操作はとってもカンタン！

電動アシスト機能のしくみ

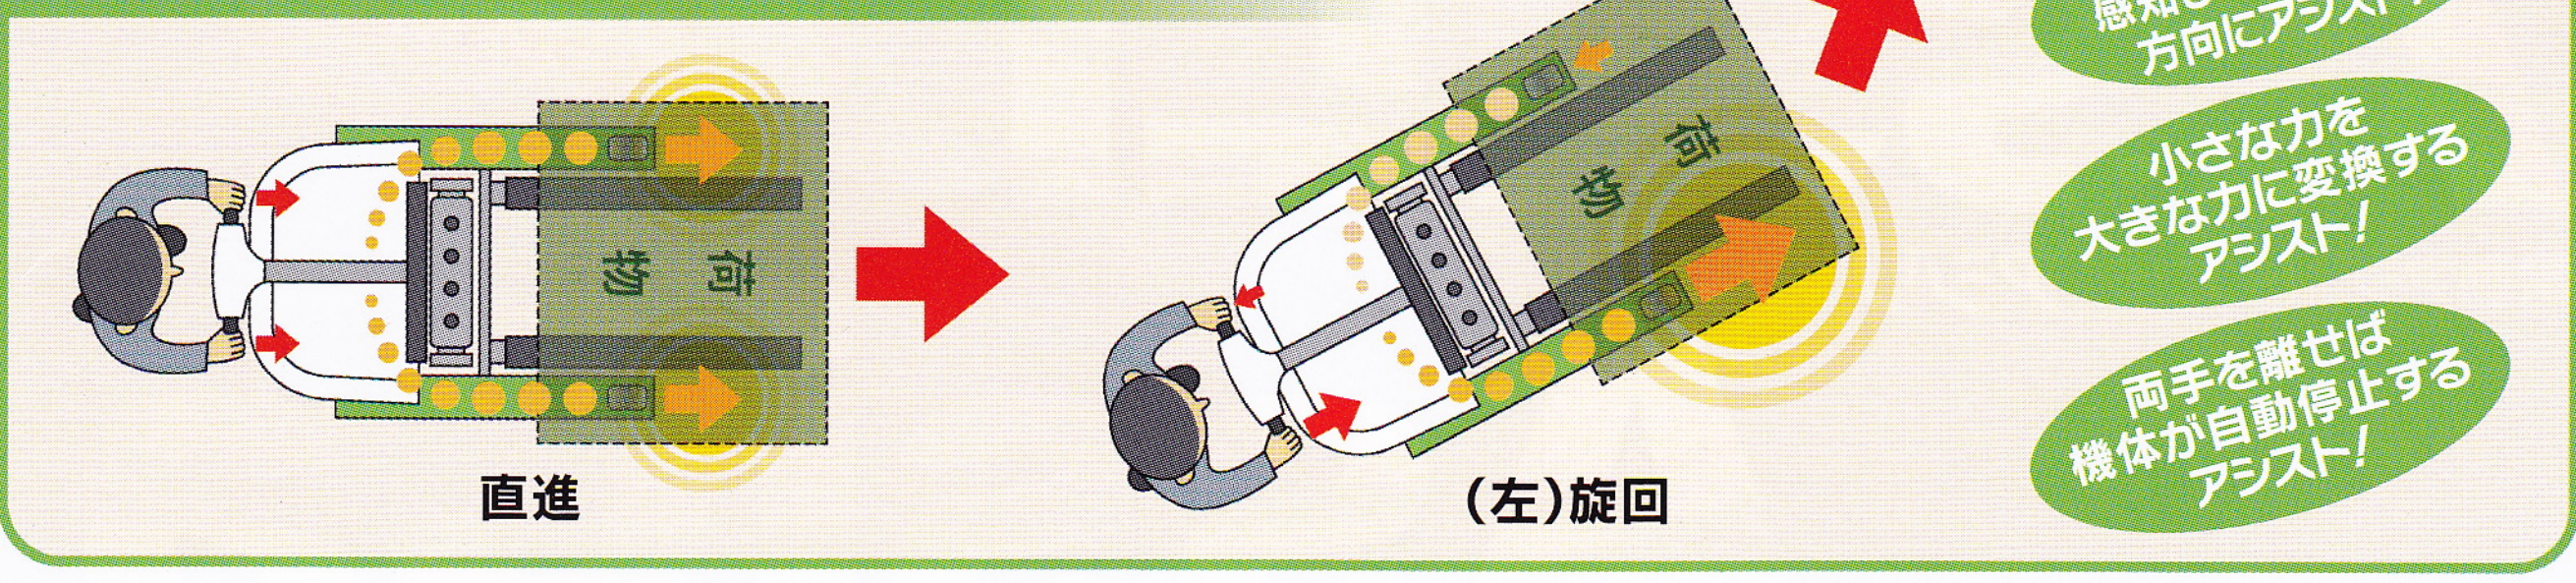

仕様

機械の種類		電動アシストリフタ	
型式		L500-R15	L500-R25
機体寸法	全長×全幅(mm)	1,500×770	
	全高(mm)	1,275～1,980	1,825～3,025
最大積載重量(kg)		500	
フォーク	最大揚高(mm)	1,500	2,500
	長さ×幅×厚さ(mm)	770×80×33(最厚部)	
	ロードセンター(mm)	400	
	スライド外幅(mm)	160～500	
リーチ(脚)	外幅×内幅×長さ(mm)	770×510×460	
前輪(mm)		⌀100	
後輪(mm)		⌀150	
バッテリ		DC24V(DC12V 55AH×2 液入り)	
連続走行時間		約3時間(500kg積載時)	
上昇タイム(秒)		15～25	25～45
電動油圧ユニット		DC24V 2.2kw	
車体重量(kg)		300	335
仕様・機能		2モータ電動アシスト	
		AC100V充電器内蔵	
		非常停止スイッチ	
		マイコン制御による故障診断機能	
		蛍光表示管パネル(文字表示等)	
		ブラシレス200Wモータ(メンテナンスフリー)	
		リフトスケール(フォーク高さ識別)	
		二段上昇ポスト	

※本製品は、構内用作業機です。公道での使用はできません。
※作業は、平坦路操作が基本です。斜面(2°以上)での使用は避けてください。

寸法 L500-R15(R25)外観図

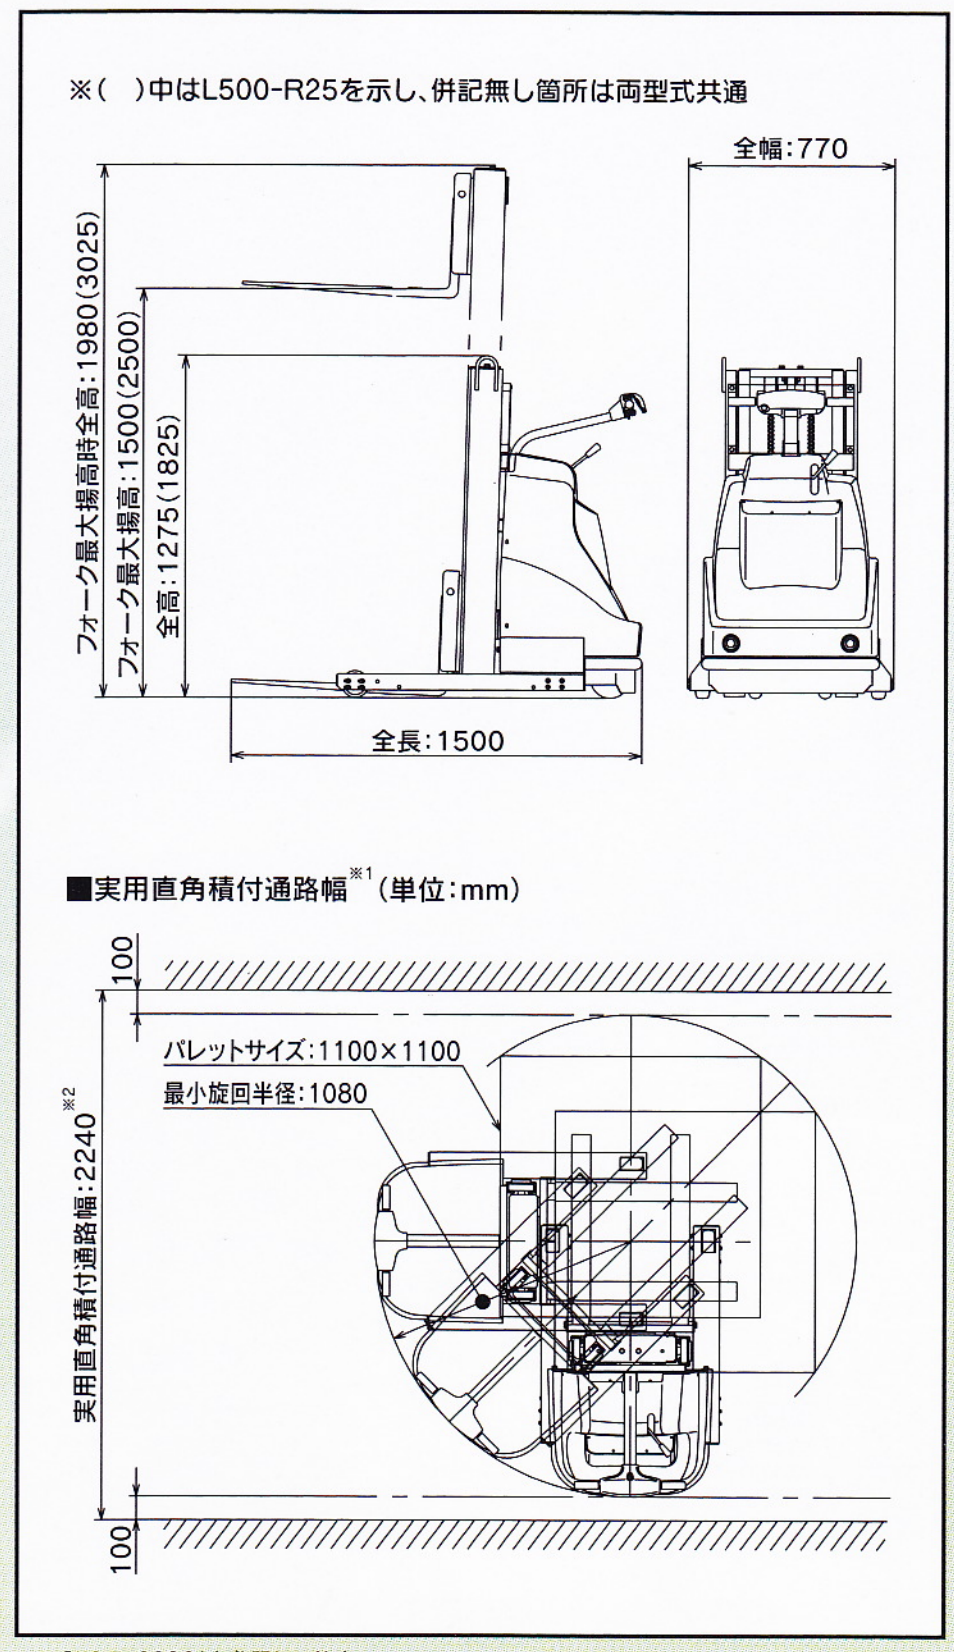

※1:「JIS D 6202」を参照して算出。
※2:作業内容や作業状況により、操作者分の旋回余裕(500～600mm程度)を考慮する必要あり。

使用する目的に合わせて選びたい！ 特別仕様も承ります。

アシリカウンタータイプ 近日発売

■特別仕様の制作・価格等につきましてはお問い合わせください。



リーチ幅拡大
(1100mmパレット対応例)



パトライト



小径ドライブホイル

吊り下げフォーク



フォーク用ローラテーブル

2〜3tトラックの荷物の積み下ろしや、倉庫内での作業に最適!

AssiCa

電動アシストカート アシカ

前輪駆動と後輪駆動がございます。
お好みのタイプをお選びください。

ハンドルを押すと
前進、離すと止まる。
意のままに操れる
電動アシスト機能



家庭用
コンセントから
100V充電OK!

エレベーターに対応した設計
全長1,225mm 全幅650mm
※人荷用エレベータ(幅1,300mm×奥行き1,450mm以上)に対応

最大作業能力 500kg

2〜3tトラックに対応できます!
リフト揚高 400〜980mm

パンクの心配ご無用!
ノーパンクタイヤ

メンテナンスフリーの
ブラシレスモータ

OPTION

使用目的に合わせて、また安全性を考慮して、
オプション仕様もご用意しました。

- ●フットガード・・・・・・・・・・40,000円(税別)
- ●荷台ワクSET・・・・・・・・・25,000円(税別)

寸法 MC-XF外観図

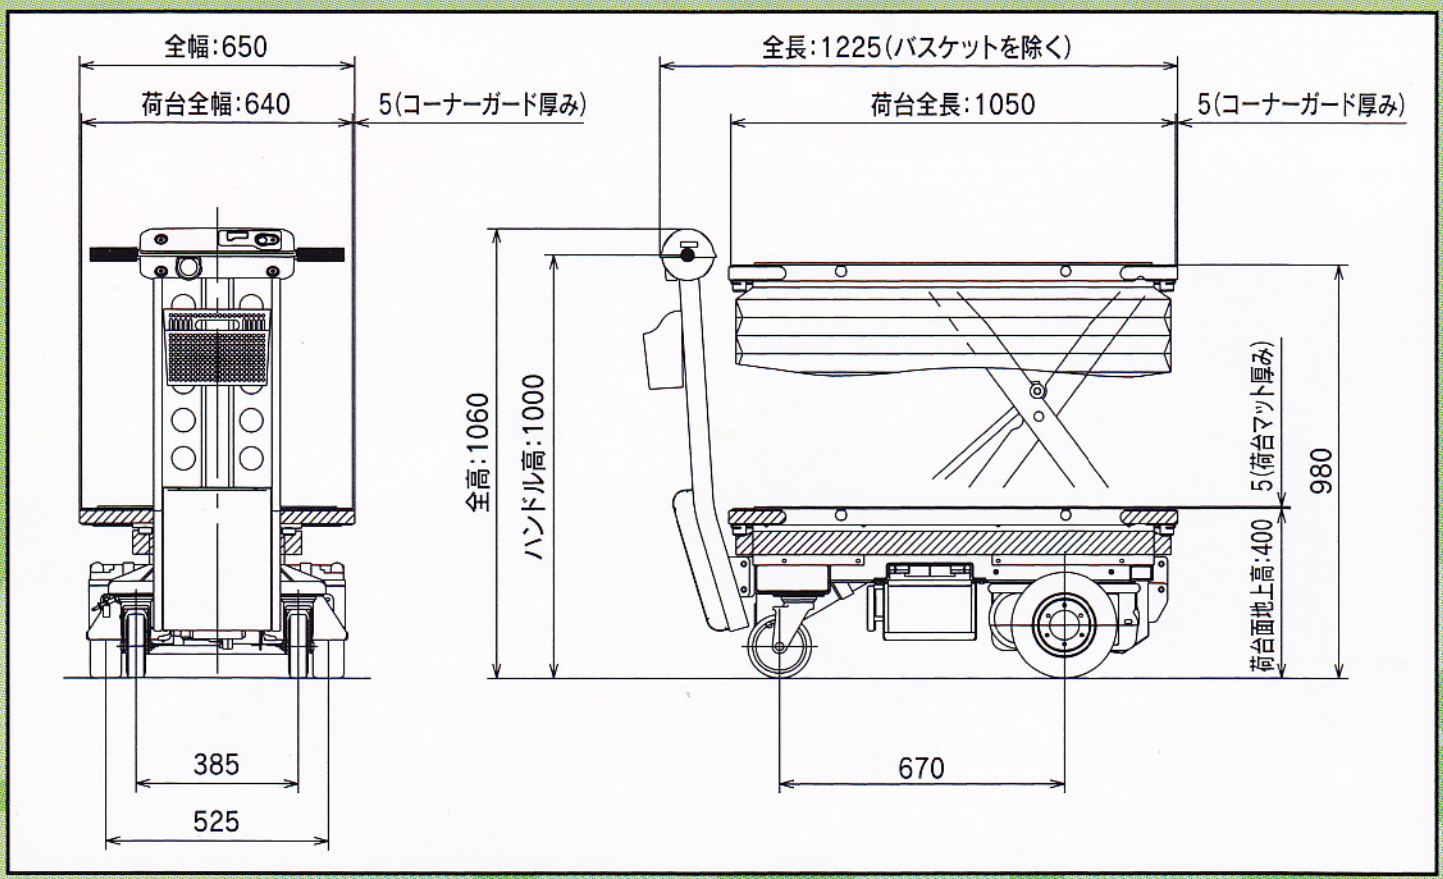

※本製品は、構内用作業車です。公道での使用はできません。
※作業は、平坦路操作が基本です。斜面(3°以上)での使用は避けてください。

仕様

機械の種類		電動アシストカート	
型　　式		MC-XR	MC-XF
機体寸法	全　長(mm)	1,220	1,225
	全　幅(mm)	650	
	全　高(mm)	1,060	
荷台寸法[長×幅](mm)		1,050×640	
荷台面地上高(mm)		400	
本体重量(バッテリー除く)(kg)		185(159)	
バッテリ(5時間率容量)		12V32Ah×2個(シールド鉛電池)	
モータ(定格出力)		DC24V／200W×2個	
車輪	駆動輪(mm)	Ø250　3.00-5(ノーパンク)	
	従動輪(mm)	Ø150　ゴム車輪キャスター(自在輪)	
最高速度	前進(km/h)	0〜5.5 無段階	
	後進(km/h)	0〜5.5 無段階	
段差乗越え高さ(mm)		25以下	
最小回転半径(mm)		860	1,000
※連続走行可能時間		約3時間(300kg積載時)	
最大作業能力(kg)		500	
作業部(リフト装置)	仕様	電動油圧シリンダ(ストローク:350mm)	
	リフト最大揚程(mm)	580	
	リフト最大荷揚高(mm)	980	
	リフト最大揚量(kg)	300	
駆動方式		2モータ電動アシスト	

※連続走行時間は、走行時間メータのランプの数が1個になるまでの時間を示します。

※本機を安全に使っていただくために、本機には
⚠危険 ⚠警告 ⚠注意 の安全表示ラベルを貼付しています。
必ず守ってください。
※本機のお取り扱いは「取扱説明書」を熟読のうえご使用ください。
※本機のご使用前には必ず点検を実施し、安全を確認してください。
※このカタログの仕様は改良などにより予告なく変更することがあります。

製品についてのご相談・ご意見は下記までご連絡ください。

取扱店

製造元
豊かさを創造し、未来へ挑戦する
株式会社アテックス

- ●本　　社 TEL(089)924-7161(代) FAX(089)925-0771
  TEL(089)924-7162(営業直通)
- ●東北営業所 TEL(019)697-0220(代) FAX(019)697-0221
- ●関東支店 TEL(0280)84-4231(代) FAX(0280)84-4233
- ●中部営業所 TEL(0584)89-8141(代) FAX(0584)89-8155
- ●中四国支店 TEL(089)924-7162(代) FAX(089)925-0771
- ●九州営業所 TEL(096)292-3076(代) FAX(096)292-3423
- ●部品センター TEL(089)979-5910(代) FAX(089)979-5950

●アテックスのホームページをご覧ください。http://www.atexnet.co.jp/ ●お客様ダイヤル 0120-870866

60010-100220